


<主要グレード基礎特性>

グレード			AS-10	AS-20	AS-30	AS-40	AS-50	AS-400
化学組成	L.O.I ※1	%	0.06	0.08	0.11	0.11	0.19	0.12
	Fe ₂ O ₃	%	0.03	0.02	0.03	0.02	0.06	0.02
	SiO ₂	%	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03
	Na ₂ O	%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	Na+ ※2	ppm	3	3	3	50	7	32
	Cl- ※2	ppm	1	1	1	2	1	1
	Al ₂ O ₃	%	99.87	99.84	99.80	99.81	99.68	99.81
平均粒子径(d ₅₀)	μm	36	22	19	14	9	19	
篩目開き(トップカット)	μm	105	75	75(or 45)	-	75(or 45)	-	
BET比表面積	m ² /g	0.4	0.6	0.9	0.8	1.7	1.1	
かさ密度	軽装	g/cm ³	1.8	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4
	重装	g/cm ³	2.4	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
導電率 ※3	μS/cm	3	3	4	26	10	33	

※1 強熱減量 (loss on ignition) ※2 温湯抽出 (100°C, 2Hr) ※3 20g/100ml精製水


<粒度分布>

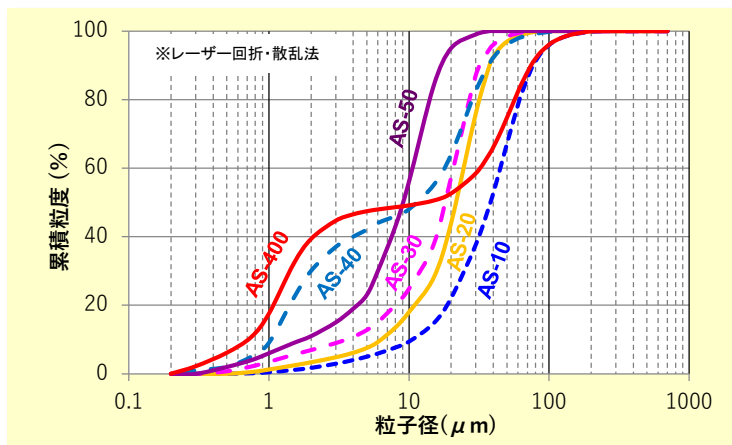

<製品説明>

- 丸み状アルミナ製品(AS)は、粒子径が大きくブロードな粒度分布を有するため、樹脂等に高充填が可能な製品です。
- 丸み形状のため、フィラー間の接触界面が大きく放熱材料として適したフィラー性状を有しています。
- AS-400は樹脂への充填性をさらに高めることを目指した高充填グレードです。

<電子顕微鏡写真>

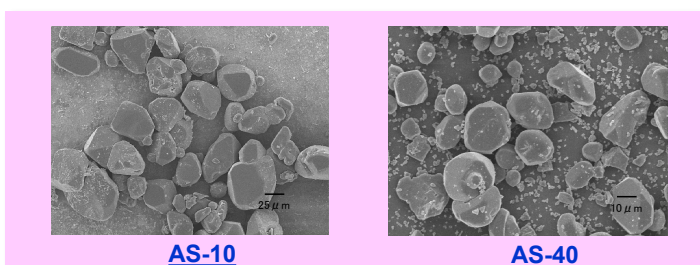

※資料記載の特性値は代表値であり、それを保証するものではありません。